

DOI: 10.5846/stxb201701170140

陈瑞东, 温永福, 高鹏, 穆兴民, 赵广举, 孙文义. 极端降水条件下延河水沙特征对比分析及其影响因素研究. 生态学报, 2018, 38(6): - .

Chen R D, Wen Y F, Gao P, Mu X M, Zhao G J, Sun W Y. Comparative analysis of flow and sediment characteristics of the Yanhe River under extreme rainfall conditions and research on influence factors. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(6): - .

极端降水条件下延河水沙特征对比分析及其影响因素研究

陈瑞东^{1,2}, 温永福^{1,2}, 高鹏^{2,3,*}, 穆兴民^{2,3}, 赵广举^{2,3}, 孙文义^{2,3}

1 西北农林科技大学水利与建筑工程学院, 杨凌 712100

2 西北农林科技大学土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 杨凌 712100

3 中国科学院水利部水土保持研究所土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 杨凌 712100

摘要: 为探究延河流域在开展水土保持工程前后极端降水条件下水沙特征变化情况, 本文采用统计学方法对比分析了延河流域 1977 年和 2013 年 7 月两次极端降水条件下的水沙特征变化情况。结果表明: 1977 年 7 月极端暴雨具有降雨强度大和降雨量峰值大、降雨强度空间分布极不均匀的特征; 2013 年 7 月极端暴雨具有降雨总量和时段降雨量大、暴雨频率高、降雨强度空间分布较均匀的特征。2013 年 7 月洪水洪峰流量、洪水总径流量、洪峰含沙量等特征值较 1977 年 7 月显著减小, 输沙量随径流量的减小而显著减小。1977 年 7 月洪水表现为陡涨陡落, 洪水历时较短; 2013 年 7 月洪水表现为缓涨缓落, 洪水历时明显延长。与 1977 年相比, 2013 年泥沙颗粒明显细化。该研究表明 1990 年代以来水土保持高水平的规模化治理改变了流域产、汇流的下垫面条件, 是导致 1977 年和 2013 年 7 月极端降水条件下的水沙特征表现迥异的主要原因。该研究为应对极端降水引发的洪灾和防治水土流失提供可靠的科学理论依据。

关键词: 极端降水; 水沙特征; 水土保持; 延河流域

Comparative analysis of flow and sediment characteristics of the Yanhe River under extreme rainfall conditions and research on influence factors

CHEN Ruidong^{1,2}, WEN Yongfu^{1,2}, GAO Peng^{2,3,*}, MU Xingmin^{2,3}, ZHAO Guangju^{2,3}, SUN Wenyi^{2,3}

1 College of Water Resources and Architectural Engineering, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, 712100, China

2 State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, 712100, China

3 Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Science and Ministry of Water Resources, Yangling 712100, China

Abstract: To explore flow and sediment characteristics under extreme rainfall conditions before and after erosion and torrent control works in the Yanhe River basin, we used statistical methods to analyze flow and sediment characteristics under extreme rainfall conditions in July 1977 and 2013, including daily rainfall and precipitation at different times at 30 weather stations, flow and sediment discharge at two hydrologic stations, and grain composition at the Ganguyi station. The results showed that extreme rainfall in July 1977 had the characteristics of high average rainfall intensity and peak rainfall, and uneven spatial distribution of rainfall intensity. Extreme rainfall in July 2013 had the characteristics of high total precipitation and hourly rainfall intensity, high rainstorm frequency and relatively uniform spatial distribution of rainfall intensity. Precipitation in July 2013 was approximately twice as high as precipitation in July 1977; however, flood peak flow, total runoff and sediment concentration in July 2013 were significantly decreased compared with July 1977, and there

基金项目: 国家重点研发计划专题计划(2016YFC0501707); 水利公益性行业科研专项(201501049); 科技基础工作专项(2014FY210100)

收稿日期: 2017-01-17; **网络出版日期:** 2017-00-00

* 通讯作者 Corresponding author. E-mail: gaopeng@ms.iswc.ac.cn

was a significant decrease in sediment discharge corresponding to the decrease in runoff. Flooding in July 1977 was characterized by a steep rise and fall of water and a short flood duration; in contrast, flooding in July 2013 was characterized by a slow rise and fall of water and a significantly longer flood duration. Compared with 1977, there was a decrease in the total flood runoff in July 2013, and the proportions of runoff before and after the peak decreased and increased, respectively. Compared with 1977, sand grain size was clearly smaller in 2013; Furthermore, the weight of sediment with smaller size had increased, whereas the weight of sediment with larger size had decreased. This study reveals that a series of high-level erosion and torrent control works, such as returning farmland to forest (grass) engineering, has changed the underlying surface conditions in the Yanhe River basin since the 1990s, which contributed to changes in rainfall and sediment characteristics under extreme rainfall conditions between July 1977 and 2013. The findings of this study provide a reliable theoretical basis for measures to control flooding caused by extreme rainstorms and for prevention of water loss and soil erosion.

Key Words: extreme rainfall; flow and sediment characteristics; Yanhe River basin

降水是影响河流水沙量变化的主要因素之一,黄土高原河流的径流和泥沙主要来源于几次大的暴雨过程^[1-2]。当前,黄土高原水土保持工程对流域水沙特征影响的研究往往聚焦于长年系列的降水量与水沙关系的变化趋势。穆兴民等人^[3]通过对黄河河口至龙门区间 1952—2000 年降水、径流和泥沙量的分析表明水土保持措施起到了很好的减水减沙作用。杨丽红等^[4]分析了延河流域 1956—2010 年水沙特征变化情况,指出近 50 年来降水量、径流量和输沙量都呈现逐渐减小的正相关关系,说明水土保持措施是延河流域水沙特征变化的主要原因。韩鹏等^[5]分析了黄河流域河口至龙门区间近 30 年实测泥沙资料,指出河流泥沙有明显细化趋势,说明这一改变与大规模的水土保持措施有关。而针对极端降水条件下水沙特征变化情况的研究相对缺乏。因此,开展相关的研究十分必要。延河流域在 1977 年 7 月和 2013 年 7 月发生了两次极端降水事件,而洪水过程及水沙特征表现差异甚大^[6]。本文通过比较分析延河流域两次极端降水条件下的水沙特征,讨论不同时期洪水水沙特征对暴雨的响应特征,为黄土高原地区应对极端降水引发的洪灾和防治水土流失提供可靠的科学理论依据。

1 研究流域概况

延河发源于靖边县天赐湾高崩山,流经安塞县、宝塔区,于延长凉水岸注入黄河,全长 287km,境内流域面积 7321km²,占全市总面积的 20%,多年平均径流总量 2.93 亿 m³,平均比降 3.26‰,总落差 860m。安塞站以上上游多年平均径流深大于 45mm,中游地区介于 30—45mm 之间,甘谷驿站以下下游低于 30mm,径流主要来源于上游。延河水系结构呈树枝状,主要有坪桥、杏子河、西川河、南川河、蟠龙川等支流。流域地貌为黄土丘陵沟壑,地势从西北到东南逐渐降低(图 1)。流域内植被覆盖度低,农业耕作活动频繁,加之不合理的土地利用,导致流域水土流失严重,多年平均输沙量达 3124 万 t。从 1990 年代开始,随着大规模高水平的水土保持以及退耕还林草工程的开展,显著改变了流域土地利用方式,对延河流域水沙情势产生了重要的影响。

2 数据和方法

2.1 数据

降雨量数据选用延河流域 30 个气象站 1977 年和 2013 年 7 月份逐日降雨量、时段最大降雨量实测值。径流、输沙量数据选用延河流域延安、甘谷驿 2 个水文站 1977 年和 2013 年 7 月份的水文要素实测值。泥沙资料选用延河流域 1977 年和 2013 年甘谷驿站颗粒级配实测年值。以上资料均来源于水利部黄河水利委员会《黄河流域水文资料年鉴》。

和平均值分别为 109.7 和 106(表 1)。

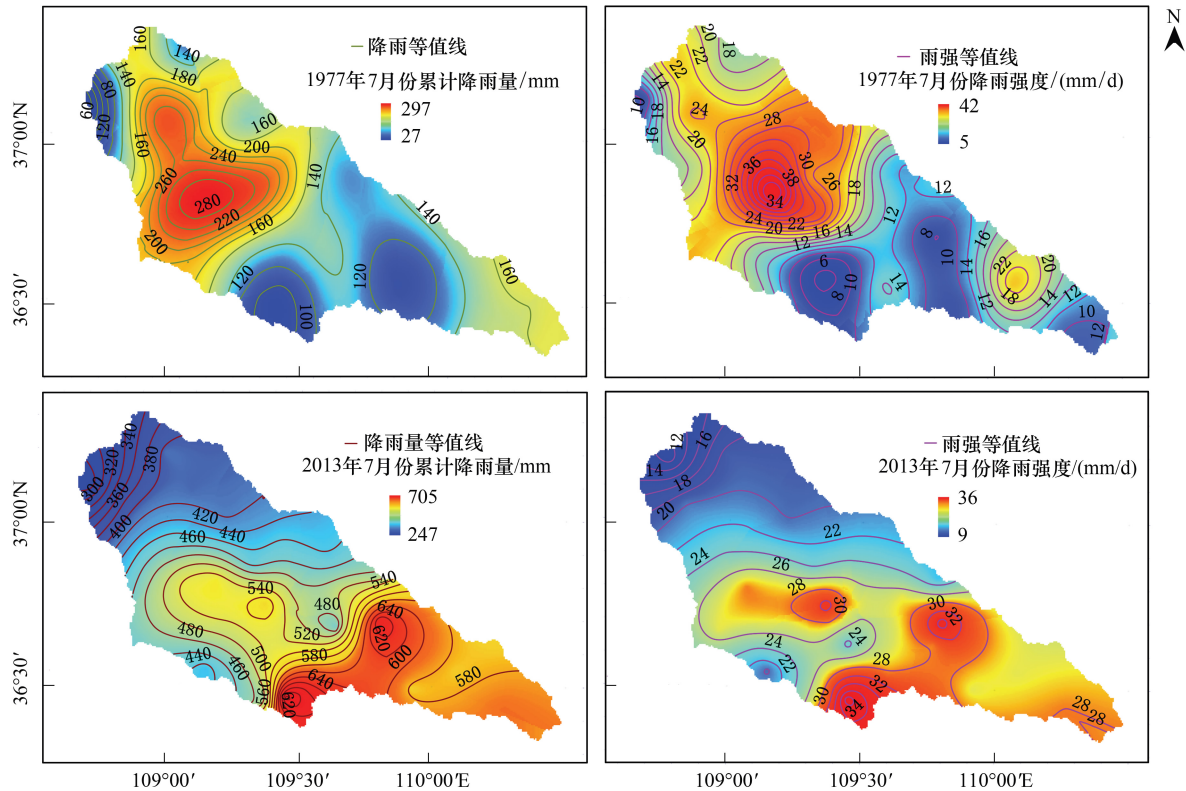


图 2 延河流域 1977 年和 2013 年 7 月份累计降水量、日平均降水强度空间分布

Fig.2 The distribution of accumulative precipitation and daily rainfall intensity on July 1977 and 2013

表 1 暴雨频次特征

Table 1 Frequency characteristic of the rainstorm

时间 Time	暴雨 Rainstorm(≥50mm/d)			暴雨 Downpour(≥100mm/d)				
	发生日数 Occurring days/d	站点个数 Number of sites	降雨量/月 总降雨量 Storm precipitation/ Month total precipitation/%	发生日数 Occurring Days/d	站点个数 Number of sites	大暴雨降雨量/ 月总降雨量 Downpour precipitation/ Month total precipitation/%	雨量峰值 Rainfall peak/mm	雨量平均值 The average precipitation/ mm
1977 年 7 月	0	7			0	23	168.1	136.7
July, 1977	1	22	50—60		1	7	55	
	2	1	76.5		2	0		
	≥3	0			3	0		
2013 年 7 月	0	0		0	27		109.7	106
July, 1977	1	3	20		1	3	20	
	2	8	30—40		2			
≥3(3—6)	19	50—70		3				

3.1.3 时段最大降雨量特征对比分析

2013 年 7 月份延河流域各时段最大降水强度平均值显著高于 1977 年 7 月份,是 1977 年 7 月份的 2.7—3.2 倍。其中延安站 2013 年 7 月份各时段最大降水强度略高于 1977 年 7 月份,仅为 1977 年 7 月份的 1.2—1.7 倍。甘谷驿站 2013 年 7 月份各时段最大降水强度则远高于 1977 年 7 月份,是 1977 年 7 月 3 倍左右(表 2)。

表 2 延河流域 7 月份各站点不同时段降水量

Table 2 Precipitation in different time intervals on July in Yanhe river basin

时间 Time	站点 Site	最大 0.5h 降水 Maximum 30-minute rainfall depth/mm	最大 1h 降水 Maximum 1-hour rainfall depth/mm	最大 1.5h 降水 Maximum 1.5-hour rainfall depth/mm	最大 2h 降水 Maximum 2-hour rainfall depth/mm	最大 3h 降水 Maximum 3-hour rainfall depth/mm	最大 4h 降水 Maximum 4-hour rainfall depth/mm
1977 年 7 月	延安	10.7	15.8	20.8	23.2	27	29.1
July, 1977	枣园	9.3	13.2	16.6	21.1	26.2	28.4
	甘谷驿	17.5	21.7	30.5	35.5	37	37.9
	平均	12.5	16.9	22.6	26.6	30.1	31.8
2013 年 7 月	延安	13.6	23	31.4	39.6	43.8	47.4
July, 2013	甘谷驿	58.2	71	73.6	77.6	82.6	83.4
	平均/mm	40.6	53.9	65.2	74.5	82.2	86

2013 年 7 月份延河流域各时段最大降水强度平均值同样高于 1977 年 7 月份,是 1977 年 7 月份的 1.2—1.4 倍。1977 年 7 月份除降水集中区的化子坪、安塞、大路沟、张渠、康岔、招安、金盆湾、周家湾和砖窑湾 9 个站点的时段最大降水强度高于 2013 年 7 月份外,其余各站点时段最大降水强度普遍低于 2013 年 7 月份,其中谭家营、杏河、三十里铺、五里湾、甘谷驿、吊沟、张川河、大村、白家川、斗咀村 10 个站点的时段最大降水强度不足 2013 年 7 月份的 50%(表 3)。

表 3 延河流域 7 月份各站点不同时段降水量

Table 3 Precipitation in different time intervals on July in Yanhe river basin

站点 Sites	1977 年 7 月 July, 1977			2013 年 7 月 July, 2013		
	最大 6h 降雨量 Maximum 6-hour rainfall depth/mm	最大 12h 降雨量 Maximum 12-hour rainfall depth/mm	最大 24h 降雨量 Maximum 24-hour rainfall depth/mm	最大 6h 降雨量 Maximum 6-hour rainfall depth/mm	最大 12h 降雨量 Maximum 12-hour rainfall depth/mm	最大 24h 降雨量 Maximum 24-hour rainfall depth/mm
镰刀湾	64	72.5	88.4	76.4	79.8	81.4
化子坪	80.5	94.5	115.9	68.8	71.6	71.6
谭家营	36.5	83.9	83.9	86	94.6	94.6
安塞	78.4	107.1	144	75	78.6	87
大路沟	84.3	90	102.5	37.2	53.6	64.2
张渠	68	74.9	103.3	37.5	51.7	59.4
杏河	49.9	59.6	80.7	103.6	109.7	109.7
康岔	79.4	125.7	168.1	62.2	85.2	110.8
招安	65.8	125.5	165.9	65.3	68.2	70.5
沿河湾	37	51.3	84.1	67.2	87.6	105.8
金盆湾	64.2	105.9	131.9	57.4	70.8	102
砖窑湾	95.8	119.4	149.1	61	84	96.5
烧房砭	53	53	53	59.6	71.4	71.4
洛平川	29.1	34.1	50	42.3	53.3	75.8
三十里铺	14.6	35	47.7	95.2	95.5	109.5
龙寺	36	46.2	49.4	68.8	90.6	94.4
五里湾	29.9	47.5	48.3	60.4	62.9	70.1
庙岸	47.5	47.5	52.3	91.8	129	129.2
周家湾	59.4	59.4	71.1	42.1	56.8	88.3
蟠龙	37.5	62.5	71	38	58	86
寺沟	45.2	88	111.1	88.4	92.2	93
青化砭	34	35	62.4	66.2	88.8	106.4
延安	31.2	33.7	63	53.4	73.8	92
枣园	32.2	35.9	63.2	55.2	67.6	95.6

续表

站点 Sites	1977 年 7 月 July, 1977			2013 年 7 月 July, 1977		
	最大 6h 降雨量 Maximum 6-hour rainfall depth/mm	最大 12h 降雨量 Maximum 12-hour rainfall depth/mm	最大 24h 降雨量 Maximum 24-hour rainfall depth/mm	最大 6h 降雨量 Maximum 6-hour rainfall depth/mm	最大 12h 降雨量 Maximum 12-hour rainfall depth/mm	最大 24h 降雨量 Maximum 24-hour rainfall depth/mm
甘谷驿	38.7	41.4	55.4	85.4	94	142.4
吊沟	37.2	43.4	76.2	75	95.6	108.4
张川河	34.1	44.5	44.8	85.6	110.0	110.4
大村	31.6	38.9	42.9	87.6	126.4	129.6
白家川	34.4	58.5	58.5	92.2	139.2	139.6
斗咀村	35	67.8	72.1	108.2	115.6	121.8
平均 Average/mm	48.8	66.1	83.7	69.8	85.2	97.2

3.2 洪水特征对比分析

3.2.1 洪峰流量对比分析

根据甘谷驿站 1955—1980 年最大流量资料及 1917、1933 年洪水流量调查资料,进行最大流量频率计算得知:洪水流量均值为 1250m³/s,200 年一遇的最大流量为 9200m³/s,1977 年 7 月 6 日甘谷驿站实测最大洪峰流量为 9050m³/s,远远超过了 1917 年和 1933 年 8 月 7 日历史大洪水的洪峰流量 6300m³/s,故 1977 年延河大洪水为 200 年一遇^[10]。1977 年 7 月 5 日至 6 日的洪水大致表现为两个大洪峰,其中 7 月 5 日安塞、杏河两站均无大洪峰出现,甘谷驿、延安两站出现了较大洪峰,略高于 1000m³/s,枣园洪峰流量偏小,仅 320 m³/s。7 月 6 日各站点均出现了大洪峰,甘谷驿、延安两站出现了特大洪峰,洪峰流量分别高达 9050m³/s 和 7200m³/s,杏河、安塞、枣园的洪峰流量也都接近或超过了该站点的历史大洪水的洪峰流量。2013 年 7 月 12 日至 13 日的洪水表现为无峰或小峰,仅甘谷驿、延安两站 12 日出现了较大的洪峰,分别为 604m³/s 和 516m³/s,远低于各站点历史大洪水的洪峰流量,其余各站点均未出现较大洪峰(表 4)。

表 4 1977 年和 2013 年 7 月洪水洪峰流量与历史大洪水比较

Table 4 Flood peak flow of July 1977 and 2013 compared with historical flood

站点 Sites	1977 年洪峰流量		2013 年洪峰流量		历史记录大洪水流量	
	Flood peak of July, 1977/(m ³ /s)		Flood peak of July, 2013/(m ³ /s)		Peak flow of historical records /(m ³ /s)	
	7 月 5 日 July 5	7 月 6 日 July 6	7 月 12 日 July 12	7 月 13 日 July 13	洪峰流量 Peak flow(m ³ /s)	时间 Time
甘谷驿	1060(14:18)	9050(8:18)	604(15:00)		6300	1917
					6300	1933.8.7
杏河		3060(3:30)			3100	1862
					2050	1940
安塞		2710(调查)			2190	1908
枣园	320(18:00)	1510(4:30)			2330	1933.8.7
延安	1340(11:09)	7200(5:24)	516(10:54)			

其中历史大洪水洪峰资料来源于文献 10

3.2.2 洪水水沙特征对比分析

在 2013 年 7 月降水量远大于 1977 年 7 月的条件下,2013 年 7 月各站点的洪峰流量、洪峰含沙量等特征值比 1977 年 7 月显著减小,各站点洪峰流量约减小 66%—90%,洪峰含沙量仅枣园增加了 0.7%,延安、甘谷驿减小了 55%—80%。最大 3h 洪量相比 1977 年 7 月减小了 55%—96%,主峰 3h 输沙量减小至不足 1977 年 7 月的 10%。可见相比 2013 年 7 月,1977 年 7 月洪水水文特征值大大减小,较小洪水的削减程度远大于较大洪水,随着洪水洪峰流量值增大,洪峰流量、洪峰含沙量、3h 洪量和主峰 3h 输沙量的削弱程度逐渐减小(表 5)。

表 5 1977 年和 2013 年 7 月洪水水沙特征值统计表
Table 5 Flow and sediment characteristics of July 1977 and 2013

站点 Sites	降雨时间 Rain date	降雨量 Precipitation/mm	洪峰流量 Peak flow/ (m ³ /s)	洪峰含沙量 Sediment concentration of flood peak / (kg/m ³)	最大 3h 洪量 Maximum 3-hour flood volume/ (10 ⁴ m ³)	最大 3h 输沙量 Maximum 3-hour sediment discharge/ (10 ⁸ t)
延安	1977/7/4—1977/7/5	68.2	7200	662	5256	0.37
	2013/7/11—2013/7/12	126.6	516	128	482	0.006
	变化	+85.6	-92.8	-81	-90.8	-98.4
甘谷驿	1977/7/4—1977/7/5	57.7	9050	752	7344	0.56
	2013/7/11—2013/7/12	155.8	926	334	3290	0.03
	变化	+170	-90	-55.6	-55.2	-94.6
枣园	1977/7/4—1977/7/5	69.8	1510	560	864	0.49
	2013/7/11—2013/7/12	131.4	513	564	32.4	0.019
	变化	+88	-66	+0.7	-96	-96

3.2.3 洪水过程线对比分析

1977 年 7 月各站点洪水具有陡涨陡落、洪水历时短的特点,2013 年 7 月各站点洪水表现为缓涨缓落以及洪水历时变长的特点。与 1977 年 7 月相比,2013 年 7 月各站点洪水总历时和洪水总径流量发生了显著地变化。洪水总历时平均延长了 2683min,洪水总径流量平均减少了 3388 万 m³,可知 2013 年 7 月洪水的集流时间长而水量少。与 1977 年 7 月相比,2013 年 7 月洪水涨洪历时和退洪历时占洪水总历时的比例、峰前径流量和峰后径流量占洪水总径流量的比例发生了显著地变化。涨洪历时占洪水总历时的比例平均缩短了 5.4%,退洪历时占洪水总历时的比例延长了 5.4%。峰前径流量占洪水总径流量的比例减小了 1.1%,峰后径流量占洪水总径流量的比例相应增加了 1.1%。洪水输沙量与洪水径流量大致呈正相关关系,随着洪水总径流量的减小,2013 年 7 月洪水输沙量显著减小(图 3—图 6,表 6)。

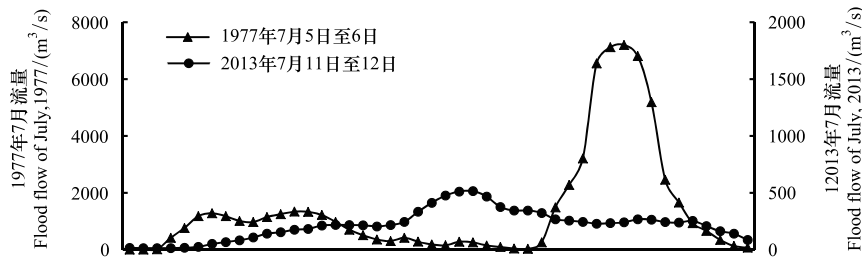


图 3 延安站 1977 年和 2013 年 7 月份洪水过程线
Fig.3 Flood process happened on July in 1977 and 2013 of Yan'an station

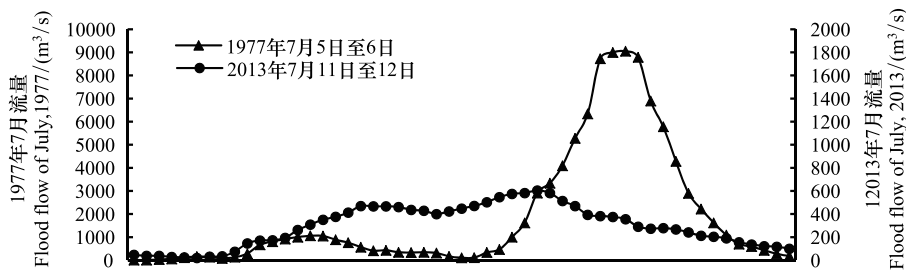


图 4 甘谷驿站 1977 年和 2013 年 7 月份洪水过程线
Fig.4 Flood process happened on July in 1977 and 2013 of Ganguyi station

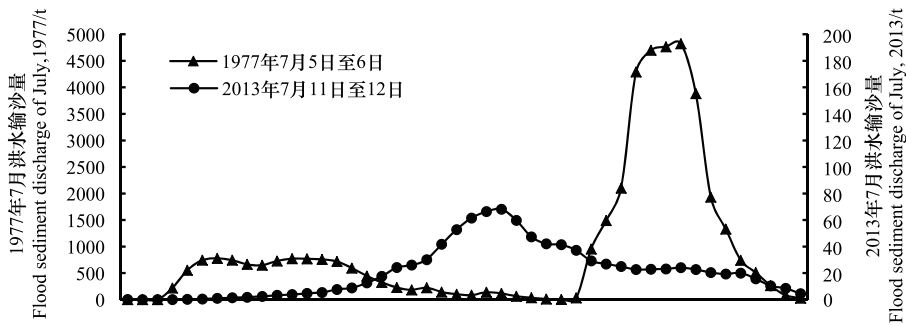


图 5 延安站 1977 年和 2013 年 7 月份洪水输沙过程线

Fig.5 Flood sediment process happened on July in 1977 and 2013 of Yan'an station

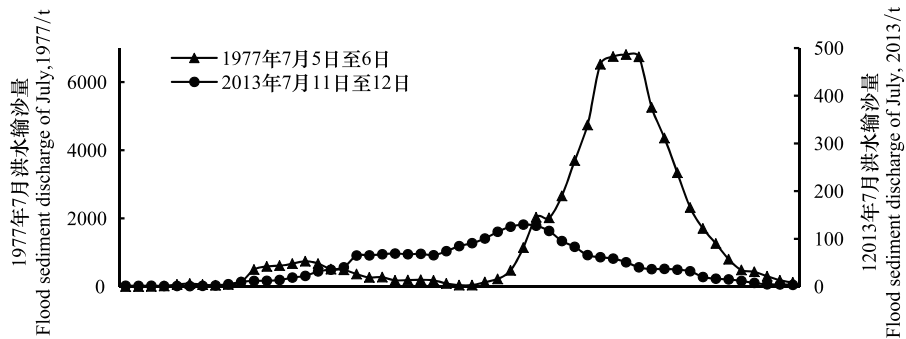


图 6 甘谷驿站 1977 年和 2013 年 7 月份洪水输沙过程线

Fig.6 Flood sediment process happened on July in 1977 and 2013 of Ganguyi station

表 6 延河流域 1977 年与 2013 年次洪水过程变化分析表

Table 6 Flood process changes on July in 1977 and 2013 of Yanhe river basin							
时间 Time	站点 Sites	T/min	$t_1/T/\%$	$t_2/T/\%$	$Q/(10^4\text{m}^3)$	$q_1/Q/\%$	$q_2/Q/\%$
1977 年 7 月 July, 1977	延安	998	12.2	87.8	7272	29.7	70.3
	甘谷驿	942	25.5	74.5	11880	32.7	67.3
	枣园	540	27.8	72.2	1123	29.7	70.3
	平均 Average	827	21.8	78.2	6758	30.7	69.3
2013 年 7 月 July, 2013	延安	2670	17.1	82.9	2297	29.2	70.8
	甘谷驿	3960	19.7	80.3	3290	28.8	81.2
	枣园	3900	12.3	87.7	4522	30.8	69.2
	平均 Average	3510	16.4	83.6	3370	29.6	73.4

T:洪水总历时 The flood total duration/min, t_1 :涨洪历时 Flood rising duration/min, t_2 :退洪历时 Flood falling duration/min; Q:洪水总径流量 The total runoff/(10^4m^3), q_1 :峰前径流量 Runoff before the peak /(10^4m^3), q_2 :峰后径流量 Runoff after the peak/(10^4m^3)

3.4 泥沙特性对比分析

2013 年延河流域泥沙较 1977 年有明显变细的趋势,1977 年粒径小于 0.01mm 的泥沙重量仅占总重量的 15%,而 2013 年粒径小于 0.01mm 的泥沙重量占总重量的比例接近 40%。1977 年粒径大于 0.1mm 的泥沙重量占总重量的 14%,而 2013 年粒径大于 0.1mm 的泥沙重量占总重量的比例不足 10%^[14-15](图 7)。

4 讨论

延河流域 2013 年 7 月降水总量、时段降雨量、暴雨频率远超 1977 年 7 月,日降雨强度也与 1977 年 7 月相当,但 2013 年 7 月却未发生较大规模的洪水,且径流量、输沙量等特征值也远小于 1977 年 7 月,这种差异的出现应归因于 1990 年代以来大规模水土保持活动改变了延河流域的土地利用方式、植被覆盖度等下垫面

要素^[16-17]。

4.1 水土保持工程措施对延河流域径流量的影响

大规模水土保持活动实施的第一阶段(1972—1996)流域内主要以修建梯田、淤地坝等水土保持工程为主,梯田和淤地坝治理面积在1996年分别达到275.60km²和41.67km²(表7)。根据相关研究表明:大量增加的梯田工程对减少降雨径流量、增强降雨入渗及拦蓄降雨、径流起到了很大的作用。从2006年到2011年,延安站、甘谷驿站以上流域6—9月地表径流减少量分别达427.5、657万m³,而壤中流和基流总增加量达77.5、118.6万m³。流域梯田措施在汛期6—9月减少河道径流的主要原因在于梯田拦蓄了地表径流^[20];大量修筑的淤地坝起到了显著的拦沙效果,是导致2013年7月极端降水条件下洪水输沙量减小的主要原因之一^[21-22]。

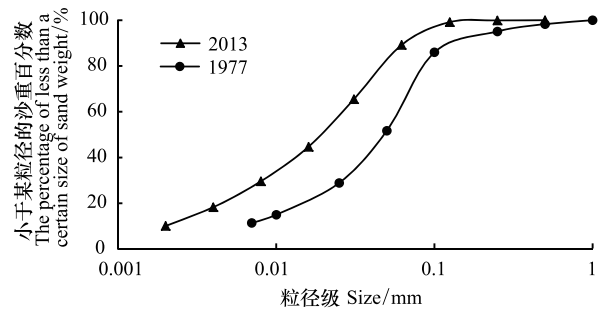


图7 延河流域1977年和2013年颗粒级配累计频率曲线

Fig. 7 Sediment grading curve in 1977 and 2013 of Yanhe river basin

表7 延河流域水土保持措施累计治理面积^[18-19]

Table 7 Cumulative area and ratios of soil and water conservation in Yanhe River Basin measures

年份 Year	梯田 Terrace		淤地坝 Check dam		林地 Afforestation		草地 Grass planting		总面积 Total area/ km ²	总比例 ** Total percentage/%
	面积		面积		面积		面积			
	Area/km ²	%	Area/km ²	%	Area/km ²	%	Area/km ²	%		
1959	4.13	8	4.62	9	41.33	82	0.33	1	50.41	0.9
1969	47.20	21	15.83	7	161.27	71	3.73	2	228.03	3.9
1979	97.53	23	28.73	7	286.93	67	17.47	4	430.66	7.3
1989	174.33	15	37.80	3	840.73	70	145.20	12	1198.06	20.3
1996	275.60	16	41.67	2	1100.20	66	259.87	15	1677.34	28.5
2000	219.60	14	38.10	3	1637.50	67	180.40	16	2577.40	35.3
2005	285.50	9	49.50	5	2128.80	68	234.50	18	3350.60	45.8

比例:各时期流域治理措施面积与同期总治理面积的比;总比例:流域治理措施总面积与流域水文站以上控制面积的比;* :占同期;*** :占整个控制流域面积

4.1 植被恢复工程对延河流域水沙特征的影响

大规模水土保持活动实施的第二阶段(1997—2010)流域内主要以退耕还林(草)等植被恢复工程为主,林地、草地的面积迅速增加,在2005年分别达到2128.80km²和234.50km²(表7)。延河流域植被覆盖度变化对2013年7月极端降水条件下流域产水产沙量产生了巨大的影响^[23]。2000年以前流域植被覆盖度呈波动性变化,无明显的增加趋势,产水量表现为大致不变,产沙量表现为先增后减再增。2000年以后植被覆盖度与径流深和输沙模数之间存在一定的线性负相关关系,这也是导致2013年7月洪水径流量、输沙量大大减小的主要原因之一(图8)。

5 结论

1)延河流域30个气象站的资料统计结果显示,2013年7月份降雨量显著高于历史同期降雨量,降雨集中区降雨强度与1977年7月同期相当,暴雨频率、时段降雨量等特征值显著大于1977年7月。

2)延河流域3个水文站洪水资料统计结果显示,1977年7月洪水洪峰流量等特征值都达到了有记载历史的最大值,为200年一遇,洪水过程线表现为陡涨陡落。2013年7月洪水洪峰流量、洪水总径流量、洪峰含沙量等特征值较1977年7月显著减小,洪水输沙量随径流量的减小而减小,而洪水总历时较1977年7月延

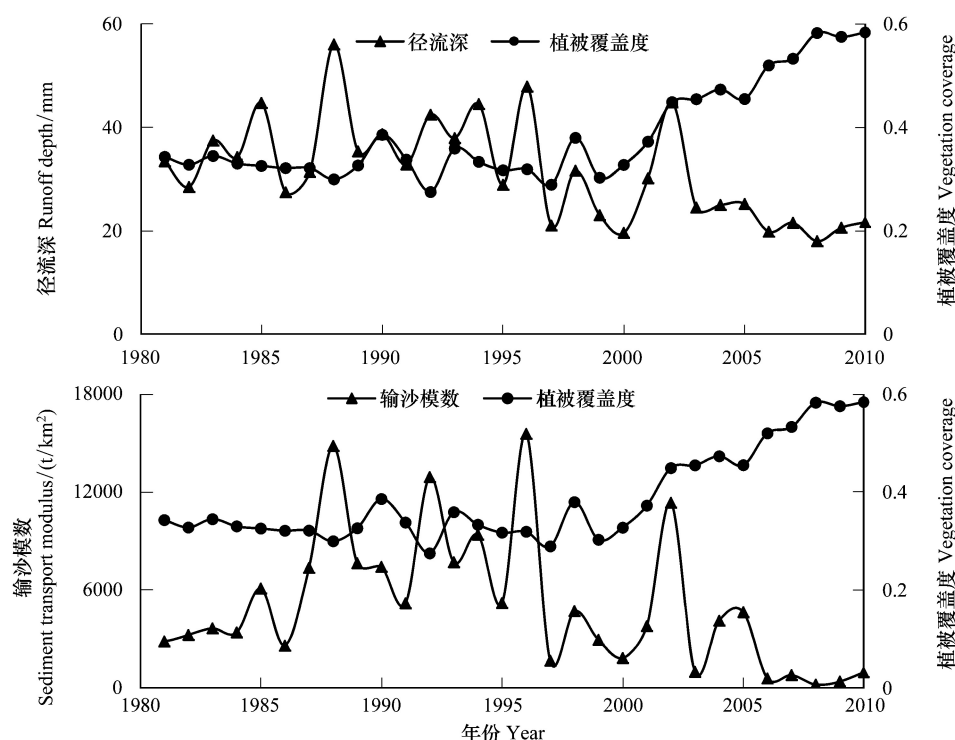


图8 植被覆盖度与径流深及输沙模数的变化趋势

Fig.8 The trends between runoff, sediment and vegetation coverage

长,退洪历时占洪水总历时比例增加,洪水过程线表现为缓涨缓落。

3)延河流域 1977 年和 2013 年甘谷驿站泥沙颗粒级配资料统计结果显示,2013 年小粒径泥沙重量占总重量的比例增加,泥沙颗粒明显细化。

4)研究表明 1990 年代以来水土保持工程措施和退耕还林草植被恢复工程是导致 1977 年和 2013 年 7 月极端降水条件下的水沙特征表现迥异的主要原因。

致谢:在本论文即将完成之际,谨此向我的导师高鹏及致以衷心的感谢和崇高的敬意!感谢高老师提供的部分数据及悉心辅导。高老师以他敏锐的洞察力、渊博的知识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风和对科学的献身精神给我留下了刻骨铭心的印象,这些使我受益匪浅。同时也感谢穆兴民、赵广举和孙文义等几位老师多我论文的辅导和帮助。

参考文献 (References):

- [1] 任宗萍, 张光辉, 杨勤科. 近 50 年延河流域水沙变化特征及其原因分析. 水文, 2012, (5): 81-86.
- [2] 蒋观滔, 高鹏, 穆兴民, 柴雪柯. 退耕还林(草)对北洛河上游水沙变化的影响. 水土保持研究, 2015, 22(6): 1-6.
- [3] 穆兴民, 巴桑赤烈, Zhang Lu, 高鹏, 王飞, 张晓萍. 黄河河口镇至龙门区间来水来沙变化及其对水利水保措施的响应. 泥沙研究, 2007, (2): 36-41.
- [4] 杨丽红. 近 50 年延河水沙特征对流域降水—植被动态响应研究. 陕西师范大学, 2014.
- [5] 韩鹏, 倪晋仁. 水土保持对黄河中游泥沙粒径影响的统计分析. 水利学报, 2001, (8): 69-74.
- [6] 何娟娟, 欧岗, 张文倬. 水土保持对延河洪水的影响. 云南水力发电, 2007, 23(6): 8-12.
- [7] 杨金虎, 王鹏祥. 中国年极端降水事件的时空分布特征. 气候与环境研究, 2008, 13(1): 76-83.
- [8] 王兴梅, 张勃. 甘肃省黄土高原区夏季极端降水的时空特征. 中国沙漠, 2011, 31(1): 224-229.
- [9] 马中华, 张勃. 近 50a 甘肃省夏季日极端降水频数与强度变化特征. 干旱区研究, 2012, 29(2): 297-302.
- [10] 王志福, 钱永甫. 中国极端降水事件的频数和强度特征. 水科学进展, 2009, 20(1): 1-9.

- [11] 范荣生, 阎逢春. 延河“77·7”特大暴雨洪水. 水文, 1989, (1): 52-57.
- [12] 李吉顺, 陈家田, 王秀英. 1998 与 1954 年长江流域降雨量对比分析和洪水原因探讨. 中国减灾, 1998, 8(4): 32-35.
- [13] 邹红梅, 陈新国. 2010 年与 1998 年长江流域洪水对比分析. 水利水电快报, 2011, 32(5): 15-17+27.
- [14] 范荣生, 李占斌, 惠养瑜. 窟野河暴雨洪水泥沙特性分析. 泥沙研究, 1994, (3): 72-81.
- [15] 倪晋仁, 韩鹏, 张仁. 黄河中游水土保持措施对入黄干支流泥沙特性的影响: I. 泥沙粒径变化. 自然资源学报, 1997, 12(1): 2-10.
- [16] 魏兆珍. 海河流域下垫面要素变化及其对洪水的影响研究. 天津大学, 2013.
- [17] 方怒放. 小流域降雨—径流—产沙关系及水土保持措施响应. 华中农业大学, 2012.
- [18] 李传哲, 王浩, 于福亮, 杨爱民, 严登华. 延河流域水土保持对径流泥沙的影响. 中国水土保持科学, 2011, 9(1): 1-8.
- [19] 徐学选, 高朝侠, 赵娇娜. 1956-2009 年延河水沙变化特征及其驱动力研究. 泥沙研究, 2012, (2): 12-18.
- [20] 张元星. 流域水沙变化对水土保持梯田措施的响应研究. 西北农林科技大学, 2014.
- [21] 焦菊英, 王万忠, 李靖, 郑宝明. 黄土高原丘陵沟壑区淤地坝的减水减沙效益分析. 干旱区资源与环境, 2001, 15(1): 78-83.
- [22] 刘卉芳, 曹文洪, 秦伟, 张晓明. 淤地坝在流域水土保持措施中的贡献研究. 中国农村水利水电, 2011, (1): 55-58+64.
- [23] 赵跃中. 延河流域径流泥沙变化及其驱动因素研究. 西北农林科技大学, 2015.